

**LINDNER**



**URRACO 75  
MOBILE ZERKLEINERUNG**

**MACHT VOR  
NICHTS HALT.**

DAS KÖNNEN NUR LINDNER KUNDEN SAGEN:

# GEHT ALS SIEGER VOM PLATZ.

## SO BEKOMMT MAN ALLE VORTEILE MOBILER ZERKLEINERUNG IN KOMPAKTER FORM:

Robust konstruiert und ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor, zerkleinert der Lindner Urraco 75 auch schwierige Materialien. Je nach Mobilitätsanforderungen ist er in zwei Fahrwerksausführungen lieferbar. Entweder mit Radachse und Zugdeichsel, geeignet für den Hakenliffttransport und einfachem Überstellen am Gelände. Oder mit schwerem Kettenfahrwerk für volle Mobilität vor Ort. Und das bei kraftvoller Zerkleinerungsleistung in äußerst kompakter Form.



### 1. MASSIVES 2-ROTOR SCHNITTSYSTEM

**Höchste Produktivität** dank aggressivem Selbsteinzug und Synchronlauf der Wellen.

**Maximale Unempfindlichkeit** durch vollgeschweißte Brecher, Reisser, Abstreifkämme und Nachbrechbalken.

**Ideale Anpassung an das zu zerkleinernde Material** garantieren in unterschiedlichen Konfigurationen verfügbare Wellenpaare.



### 2. KRAFTVOLLER DIESEL-MOTOR

**Effiziente Zerkleinerung** dank 375 PS Scania Diesel Motor.

**Garantierte Einhaltung aller Abgasvorschriften** durch modernste SCR-Abgasreinigung.

**Besondere Langlebigkeit** gewährleistet das ideale Zusammenspiel von Motor und Hydraulik.




### 3. BEWÄHRTE MOBIL-HYDRAULIK

**Hoher Durchsatz** dank selbstregulierendem hydrostatischem Antrieb.

**Effektive Zerkleinerung** auch von schwierigen Materialien durch bis zu 240.000Nm Drehmoment.

**Sicheren Betrieb** garantiert die blitzschnelle automatische Störstofferkennung.

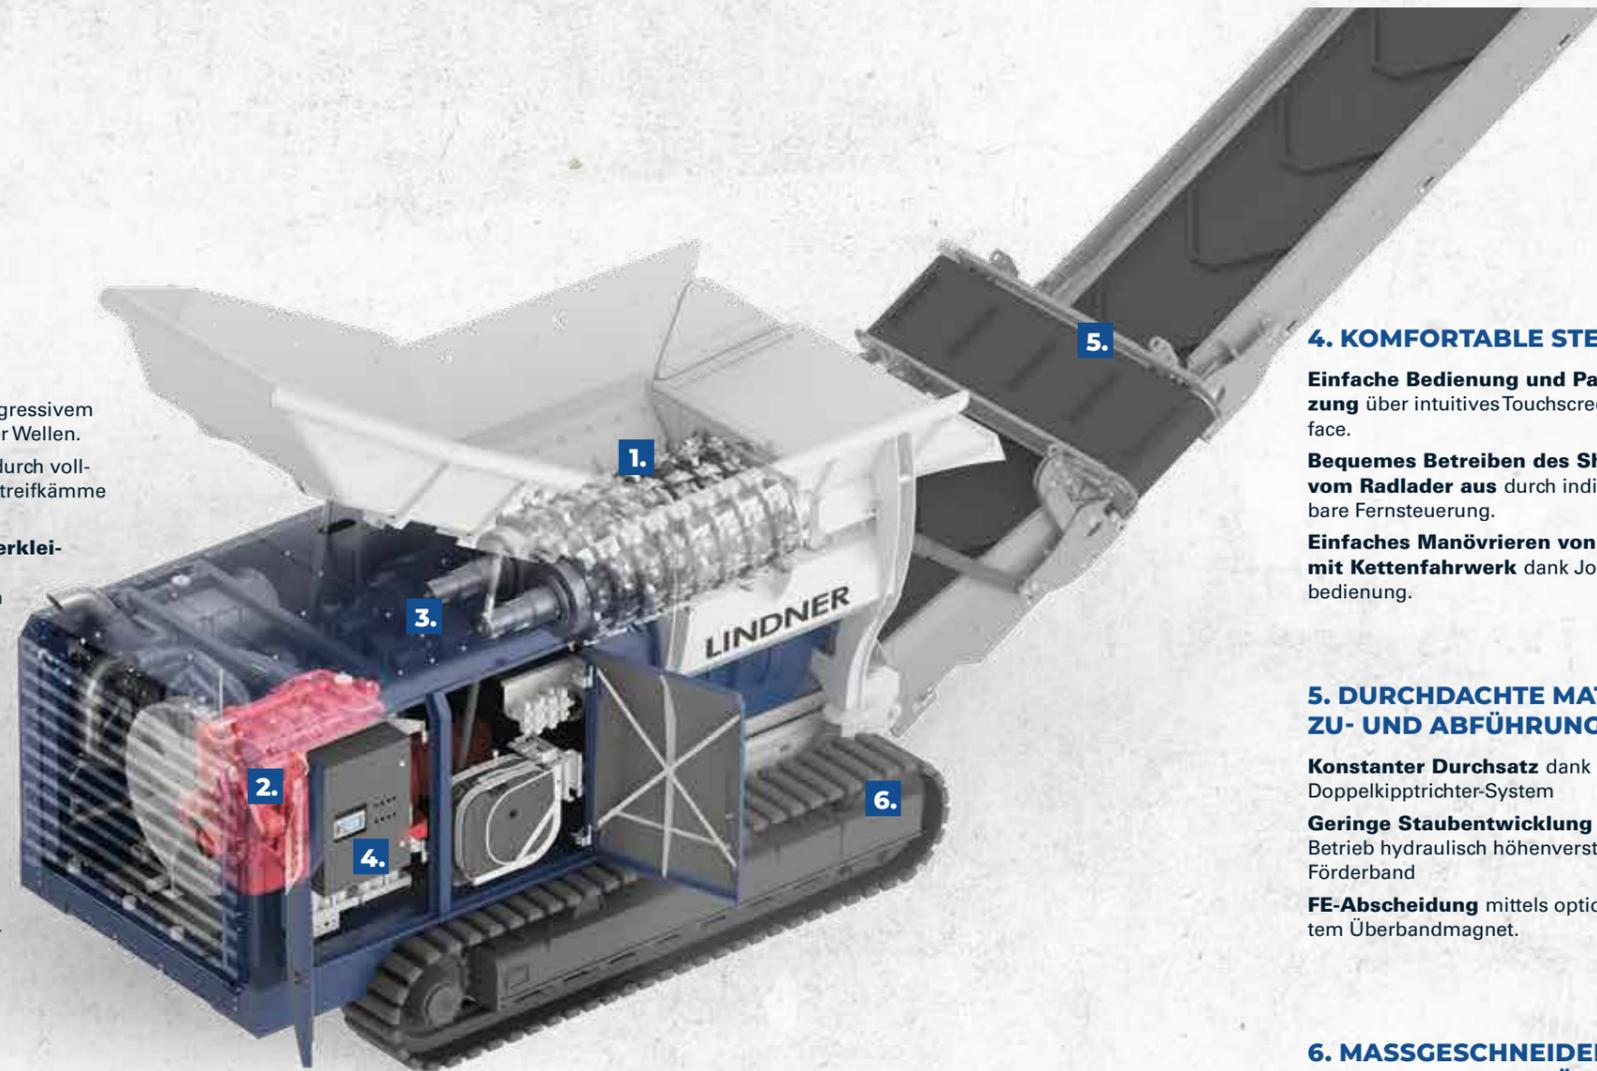

### 4. KOMFORTABLE STEUERUNG

**Einfache Bedienung und Parametersetzung** über intuitives Touchscreen-User-Interface.

**Bequemes Betreiben des Shredders vom Radlader aus** durch individuell belegbare Fernsteuerung.

**Einfaches Manövrieren von Maschinen mit Kettenfahrwerk** dank Joystick-Fernbedienung.



### 5. DURCHDACHTE MATERIAL-ZU- UND ABFÜHRUNG

**Konstanter Durchsatz** dank intelligentem Doppelkipptrichter-System

**Geringe Staubentwicklung** durch im Betrieb hydraulisch höhenverstellbarem Förderband

**FE-Abscheidung** mittels optional integrierbarem Überbandmagnet.



### 6. MASSGESCHNEIDERTE FAHRWERKSAUSFÜHRUNG



**Einfaches Transportieren** und Auf- bzw. Absetzen der Maschine durch gängige Hakenlift-LKWs (U75D).

**Unkompliziertes Überstellen der Maschine am Gelände** dank optionaler Radachse und Zugdeichsel.

**Volle Mobilität vor Ort** dank Kettenfahrwerks-Ausführung (U75DK).



# TECHNISCHE DATEN

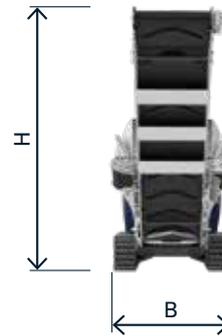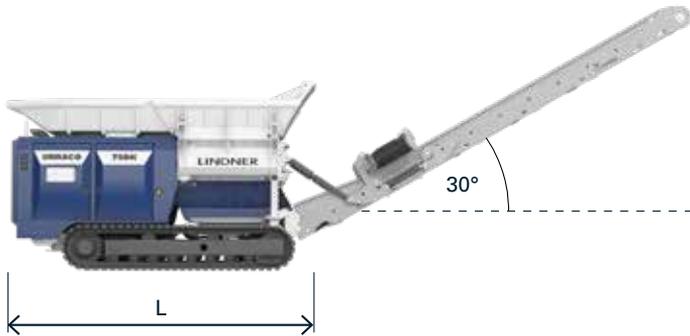

		<b>URRACO 75D</b>	<b>URRACO 75DK</b>
Antriebsleistung Diesel	PS	375	375
Abgasnormen		EU Stufe IV (USTier 4f) / EU Stufe IIIA	
Fahrgestell		Hakenlift	Kettenfahrwerk
Wellenlänge	mm	2 x 1500	2 x 1500
Max. Drehmoment	Nm	240.000	240.000
Gewicht Maschine	t	18,5	22
Abmessung (LxBxH)	mm	7000 x 2500 x 2700	7000 x 2500 x 2900
Abwurfhöhe Austragsband (30°)	mm	4400	4600

\* Die angeführten Werte beziehen sich auf die Standardausführung mit Standardtrichter und Standardstandfuss, technische Änderungen vorbehalten.

## FEINES WELLENPROFIL

*Optimal für feines Korn*



Endkorn: 100 – 200 mm

Altholz A1 – A2  
Biomasse  
Grünschnitt  
Wurzelstöcke  
Papierrollen  
Teerpappe  
Kunststoffe  
etc.

## GROBES WELLENPROFIL

*Genau das Richtige für's Grobe*



Endkorn: 300 – 500 mm

Altholz A1 – A4  
Siedlungsabfälle  
Spermüll  
Industrieabfälle  
Wurzelstöcke  
Bahnschwellen  
Metalle  
Leichter Eisenschrott  
Leichter Aluminiumschrott  
Elektroschrott  
etc.



FE-Metallabscheider



Wasserbedüsung



Maschinenraum-  
Löschsystem



Erweiterter Verschleißschutz

## Lindner-Recyclingtech GmbH

Villacher Straße 48 | 9800 Spittal/Drau | Austria

t.: +43 4762 2742 | f.: +43 4762 2742-9032 | office@l-rt.com

[www.l-rt.com](http://www.l-rt.com)